

# TOTO

## 埋壁淋浴組 (L系列延長型)

使用說明書

附保證書



## 使用說明書

規格與注意事項	1
使用上的注意與保養	2
產品完成圖	3
拆卸與檢查	4
保證書	

- ◆ 感謝您選購TOTO埋壁淋浴組。  
請詳細閱讀本使用說明書後，正確地使用。
- ◆ 請務必確認保證書內是否已記入安裝店名、  
安裝日等事項。
- ◆ 本說明書內附保證書，請務必妥善保存。  
必要時請多加利用。

OG4391G(A)  
2023.6



# 規格與注意事項

## 規格

冷水・熱水壓力	最低必要水壓 (流動壓)	0.05MPa (0.5kgf/cm <sup>2</sup> )
	最高水壓 (靜水壓)	0.75MPa (7.5kgf/cm <sup>2</sup> )
使用最高溫度		85°C以下
使用可能水質		自來水及可飲用井水
使用環境溫度	一般地用	1~40°C
用途		一般住宅浴室用

## 注意事項

⚠ 警告 若忽視本標示欄的內容而操作錯誤時,可能導致人員重傷或死亡。

⚠ 注意 若忽視本標示欄的內容而操作錯誤時,可能造成人員受傷或財物損失。

### ⚠ 警告

1. 幼兒禁止使用或幼兒需要由成年人監護使用、老人和殘障人士等特殊群體應在有行動能力人員陪同下使用。
2. 本體的供熱水一側處於高溫狀態,請勿使皮膚直接接觸五金配件表面否則可能會燙傷。
3. 請勿將冷、熱水配管配反,否則可能會燙傷。
4. 熱水請勿使用蒸氣,否則可能會燙傷。
5. 當直接從吐水口側切換到淋浴測或從淋浴器測切到吐水口側時,水溫會產生變化,要用手先測試水溫後再使用,否則可能會燙傷。

6. 確認零件是否有缺少。

- A. 本體……………1組
- B. 把手部……………1組
- C. 面板……………1組

- D. 安裝板……………1組
- E. 使用說明書………1本
- F. 螺絲……………4支

# 使用上的注意與保養

## 注意事項

### ⚠ 注意

1. 由於陶瓷芯是精密的部品,請勿擅自分解,否則可能會造成漏水等不良。
2. 請勿撞擊本產品,否則可能會造成故障、漏水。
3. 必須使用中性洗滌劑清洗,中性以外的洗滌劑會破壞鍍層或使表面變色。
4. 不得使用酸性洗滌劑和去汙粉、拋光粉等含粗顆粒的洗滌劑和尼龍刷,否則可能會破壞鍍層。
5. 可使用軟布擦拭,間或用機油或車用蠟浸布擦拭,但請勿接觸樹脂部件,否則可能失去光澤和產生鏽蝕。
6. 建議不要長時間不使用,否則可能導致水嘴內部以及外部鏽蝕不能使用,等現象。
7. 隨著產品樣式的不斷更新,實物存在與圖示不符的情況,但基本安裝,使用原理相同。
8. 切替閥提拉、按壓時,推存理想的使用壓力為0.5MPa以下;超過0.5MPa時,提拉、按壓切替的操作力會增大。  
建議調小流量或關閉陶瓷芯,將切替閥調整到所需要的位置後,再次調大流量或打開閥芯使用。

## 保養

### ● 為長期保持產品的美觀,請依以下方法維護保養。


1. 經常用軟布擦拭,或用軟布沾水擦拭。
2. 當有污垢且較明顯時,請用中性洗滌劑擦拭後充分進行水洗。
3. 請勿使用會損傷製品表面的物品清洗。  
(例:酸性、鹼性清潔劑、漂白劑、稀釋劑、去污劑、尼龍刷等物品)

# 完成圖

※依型號不同，圖面與實品的形狀可能有部份差異。

例: TBS01304型。

(適用於 TBS01303型、TBS01304型、TBS02303型、TBS02304型、  
TBS03303型、TBS03304型、TBS04303型、TBS04304型)

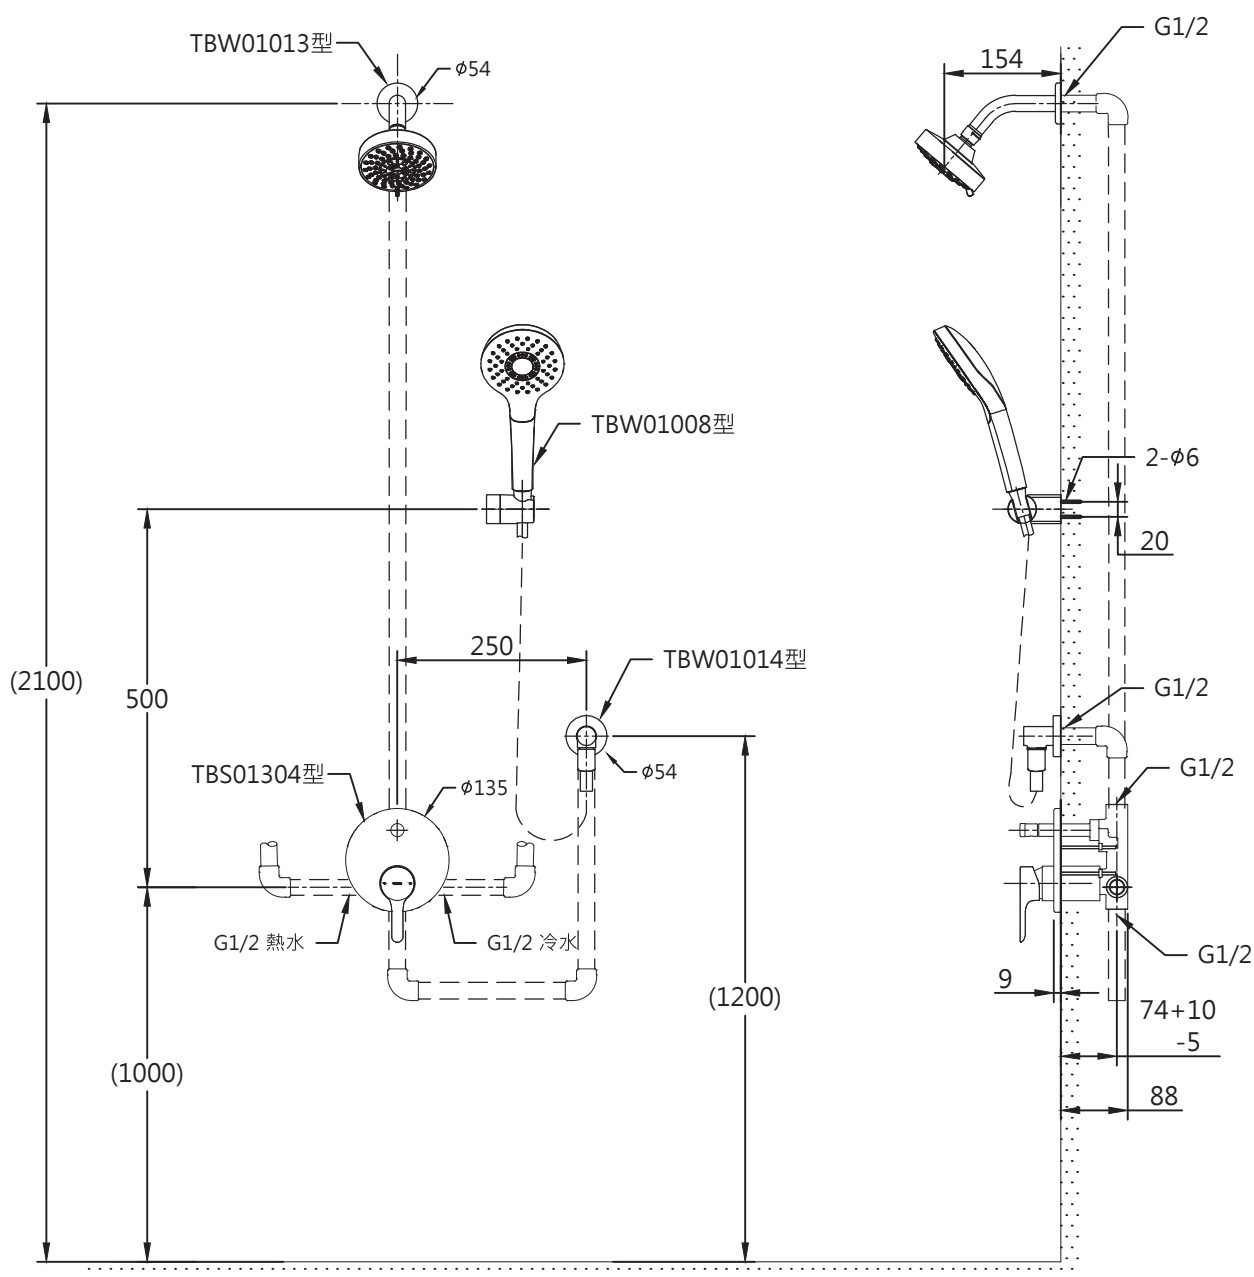

※備註：單位：mm、( )內為參考尺寸

# 拆卸與檢查


現象	檢查項目
水流量小	9、11
漏水	1、2、3、8、9、10、11
切換不良	1、2、3、6
開關把手晃動	7、8
切換捏手晃動	6
面板晃動	4、5

安裝後萬一出現故障,請按照以下方法拆卸。

(此圖內未拆解的零件,需要拆卸的情況下,請聯絡售後服務人員進行拆卸)

例: TBS01304型 (適用於: TBS02304型、TBS03304型、TBS04304型)

單切: TBS01303型、TBS02303型、TBS03303型、TBS04303型

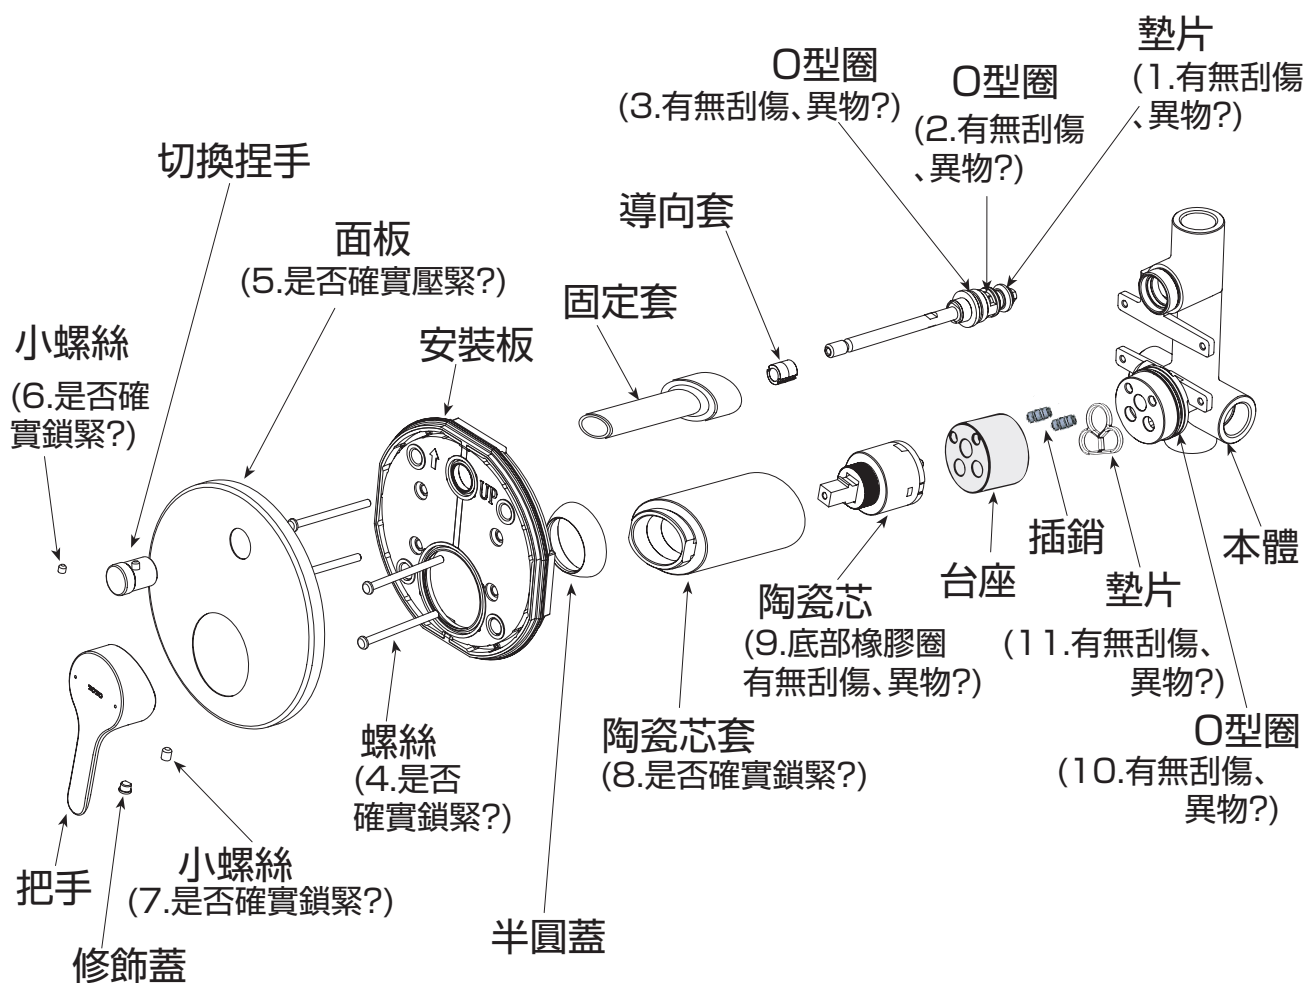

※不同範例產品的拆卸與原理基本相同



