


器具明細		
型號	品名	數量
USWN925JVG #XW 或 USWN925VG #XW	感應型壁掛小便斗(除菌水) 或 感應型壁掛小便斗	1
HP500VGR	排汙套管組	1

- 請確保給水最低必要水壓0.07MPa(流動時)・最高水壓0.75MPa
- 設置光觸媒地板時・請以光觸媒地板做為完成地面・並注意安裝尺寸

電源盒安裝位置(示意圖)

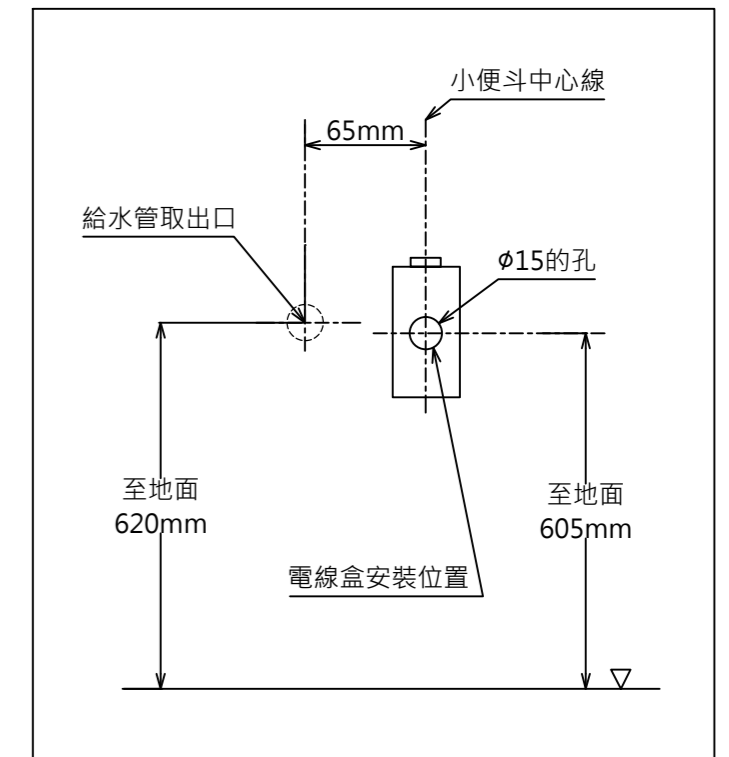

TOTO LTD. KITAKYUSYU, JAPAN				單位 mm	比例 CAD比例 1:1 出圖比例 1:5	COMMENTS
DR.BY 古賀	DS.BY	CH.BY	AP.BY	型號 UFSWN925JVG UFSWN925VG		ASSY UNIT
修改日期 2017.11.13				品名 感應型壁掛小便斗		日期 17.02.15
MATERIAL GRADE				版別 01	()REV PAGE	