



拆下側面外蓋和盛水盤

電源開關部


	安裝高度		
	一般使用	輪椅使用	幼兒使用
至商品頂端高度	875	850	650
標準安裝高度	840	815	615
電源線取出高度	405	380	180



壁面安裝
示意圖



埋壁安裝
示意圖

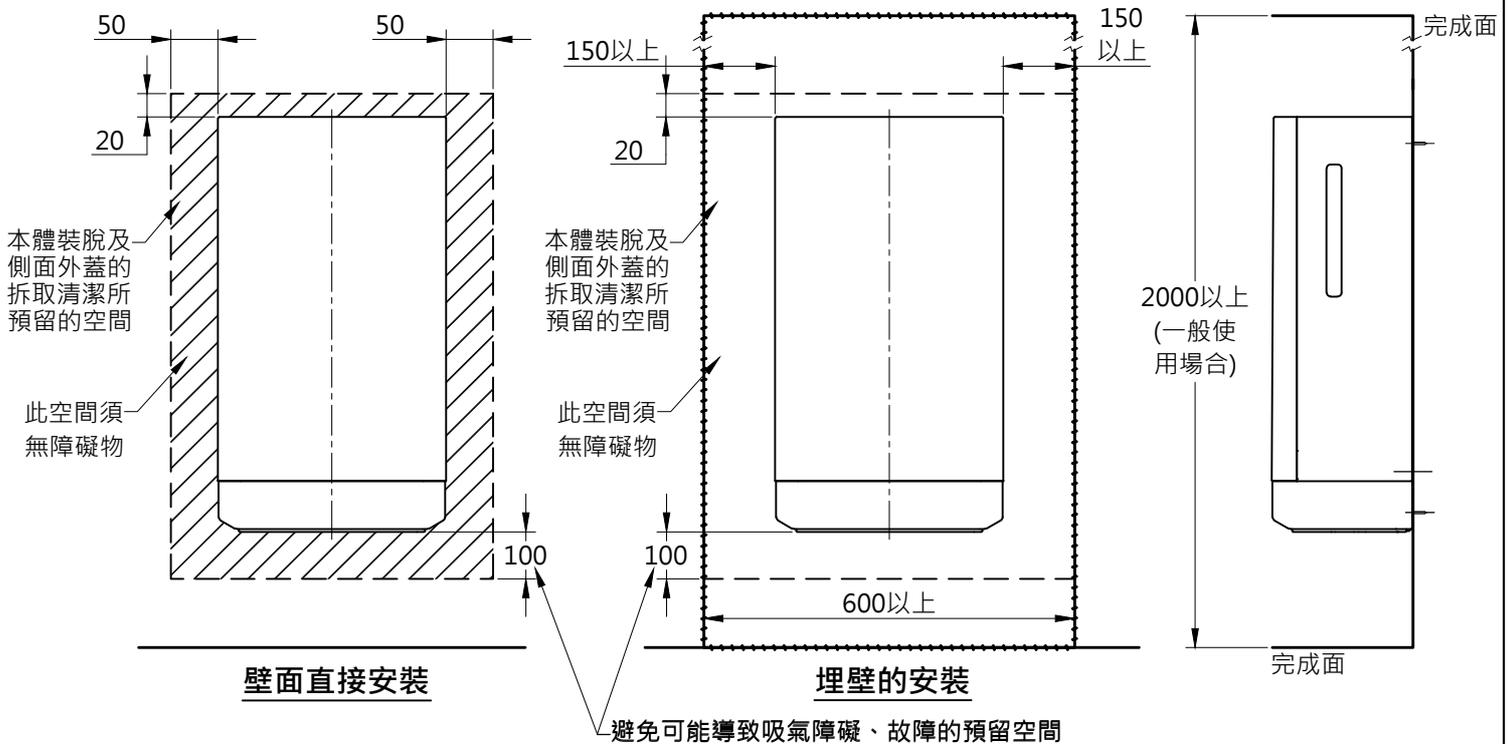

壁面直接安裝

埋壁的安裝

完成面

施工注意事項:

- 請勿設置在以下場合，有可能導致火災和觸電等故障原因。
 - 屋外、浴室、易被水潑到等濕氣高的場所。
 - 放置腐蝕性瓦斯和可燃性瓦斯的地方。
 - 粉塵多、會發生鹽害、陽光曝曬到的地方。
 - 一般建築以外的場所，例如：船舶、車輛等。
- 須在電源處安裝漏電斷路器，以避免故障時導致觸電。
- 須安裝在強度夠的牆壁上，以防止掉落時造成破損或受傷。
- 施工的安装強度:
 1. 安裝螺絲的拔出強度1000N以上。塑膠子須現場準備。
 2. 若使用三合板，厚度須12mm以上。
- 使用時，可能有水滴飛散四周，壁材和地材請使用防水材質。
- 若烘手機上方安裝鏡子，有可能導致鏡面附著水滴。

施工尺寸:

- 請確保，商品底部到下方100mm以內(斜線)無障礙物。以避免本體運作時，可能導致吸氣的障礙、故障等因素。若牆面有凹凸，請勿安裝。
- 請確保，商品側面到旁邊50mm以內(斜線)無障礙物；此空間是確保本體裝脫，及側面外蓋拆取以清潔排水路，若無法預留此空間距離，將可能無法清洗，而導致產品發臭。
- 進行埋壁的安裝或安裝時另一側有牆面，請確保商品左右側面到旁邊預留150mm以上(斜線)的空間，以避免使用時肩膀和頭碰觸牆壁。

TOTO		圖面比例 1:1	產品名稱 烘手機	型號	名稱
		出圖比例 1:8			
作成日期 第1版 2013.04.15	修改日期 第2版 2021.07.29	圖紙大小 A4	產品型號 TYC422W	產品 構成	
製圖 吳淑麗	檢圖 李柏穎	單位 mm			