
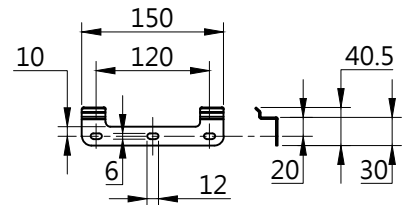




參考數據		
運轉模式	風量：強	風量：弱
風速 ※1	約 92 m/秒	約 77 m/秒
烘乾時間 ※2	約 3~5 秒	約 6~10 秒
運轉聲 ※3	約 57 dB	約 53 dB

※1：吹出部正下方的測定值。  
 ※2：依據本公司基準的烘乾時間標準。  
 ※3：無音室測定:前、左右2m的平均值。

規格	
安裝方式	背掛式
類型	PTC 加熱器・AC 整流馬達
電源	AC220V 50Hz/60Hz
電源線	沒有電源線(電源直接連結型)
消耗電力	風量強 加熱器『開』 990W 加熱器『關』 620W
	風量弱 加熱器『開』 770W 加熱器『關』 410W
安全裝置	電流及溫度保險絲(馬達・加熱器)
外觀尺寸	300(長) x 186(寬) x 550(高)
重量	7.5KGS
盛水盤容量	約 950 ml (溢水面容量)
使用溫度範圍	0~+40°C (無結露狀態)
材質	固定板是SPCC・(T=1.6) 外蓋、盛水盤、烘乾室等・是PP。

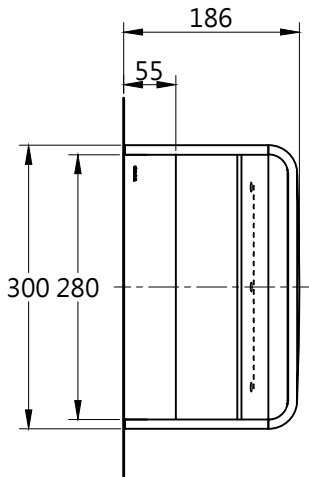

安裝用固定板

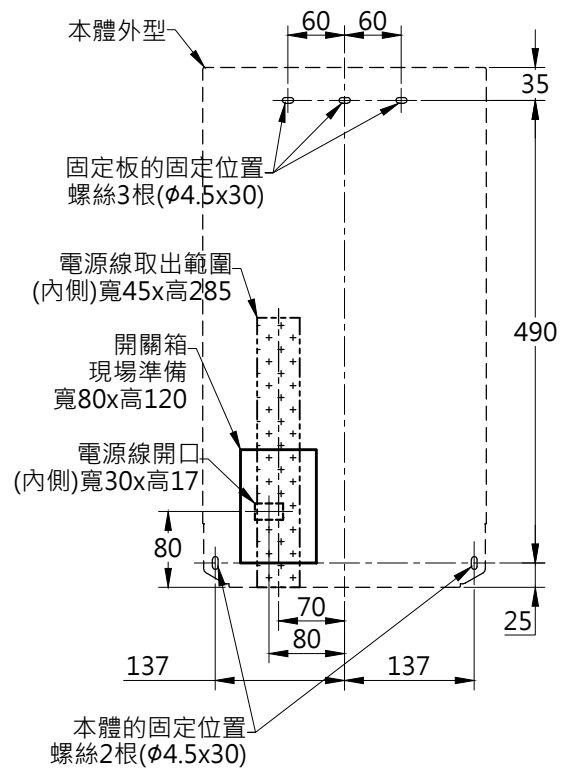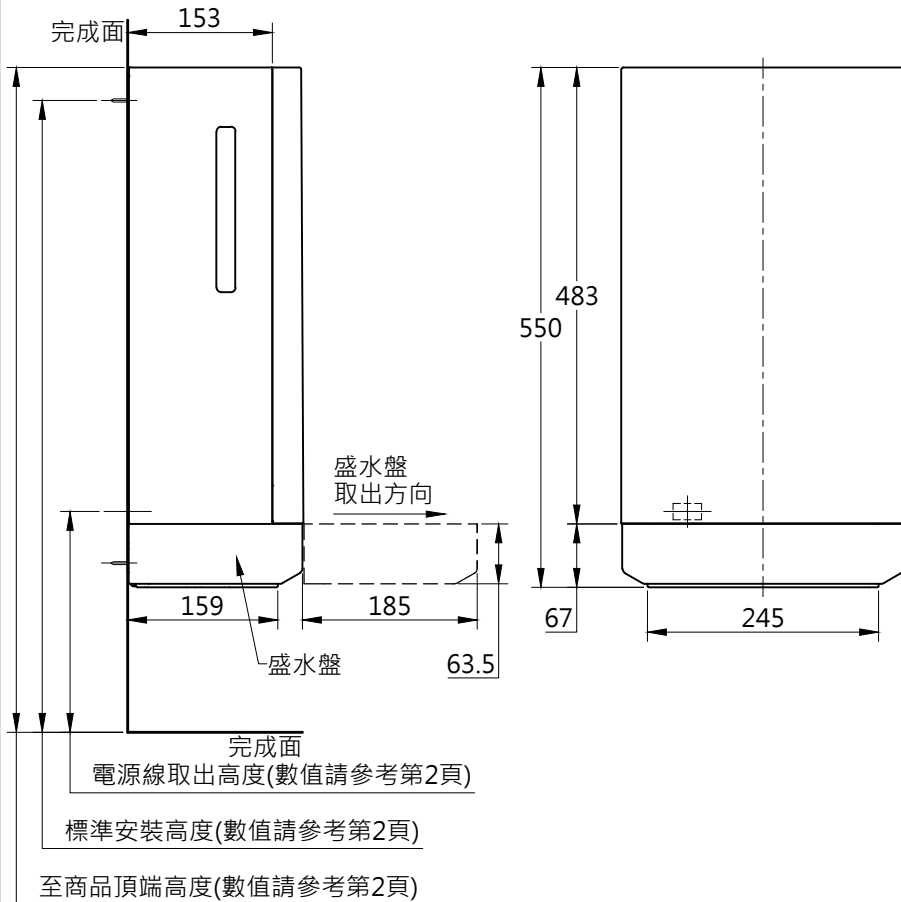

TOTO		圖面比例 1:1	產品名稱	型號	名稱
作成日期 第1版	修改日期 第2版	出圖比例 1:8	烘手機		
2013.04.15	2021.07.29	圖紙大小 A4			
製圖	檢圖	單位 mm	產品型號		
吳淑麗	李柏穎	審核	TYC422W		
				產品構成	