


- * 額定：AC 110V · 60Hz · 841W
- 給水時請確保 · 最低必要水壓0.05MPa (流動時)
最高水壓0.75MPa (靜止時)
- 水壓為0.05MPa以下時 · 衛洗麗的水勢會變弱。
- ※ 1：請在便蓋完全打開的情況下進行清潔
- ※ 2：200mm排水套管為另購品

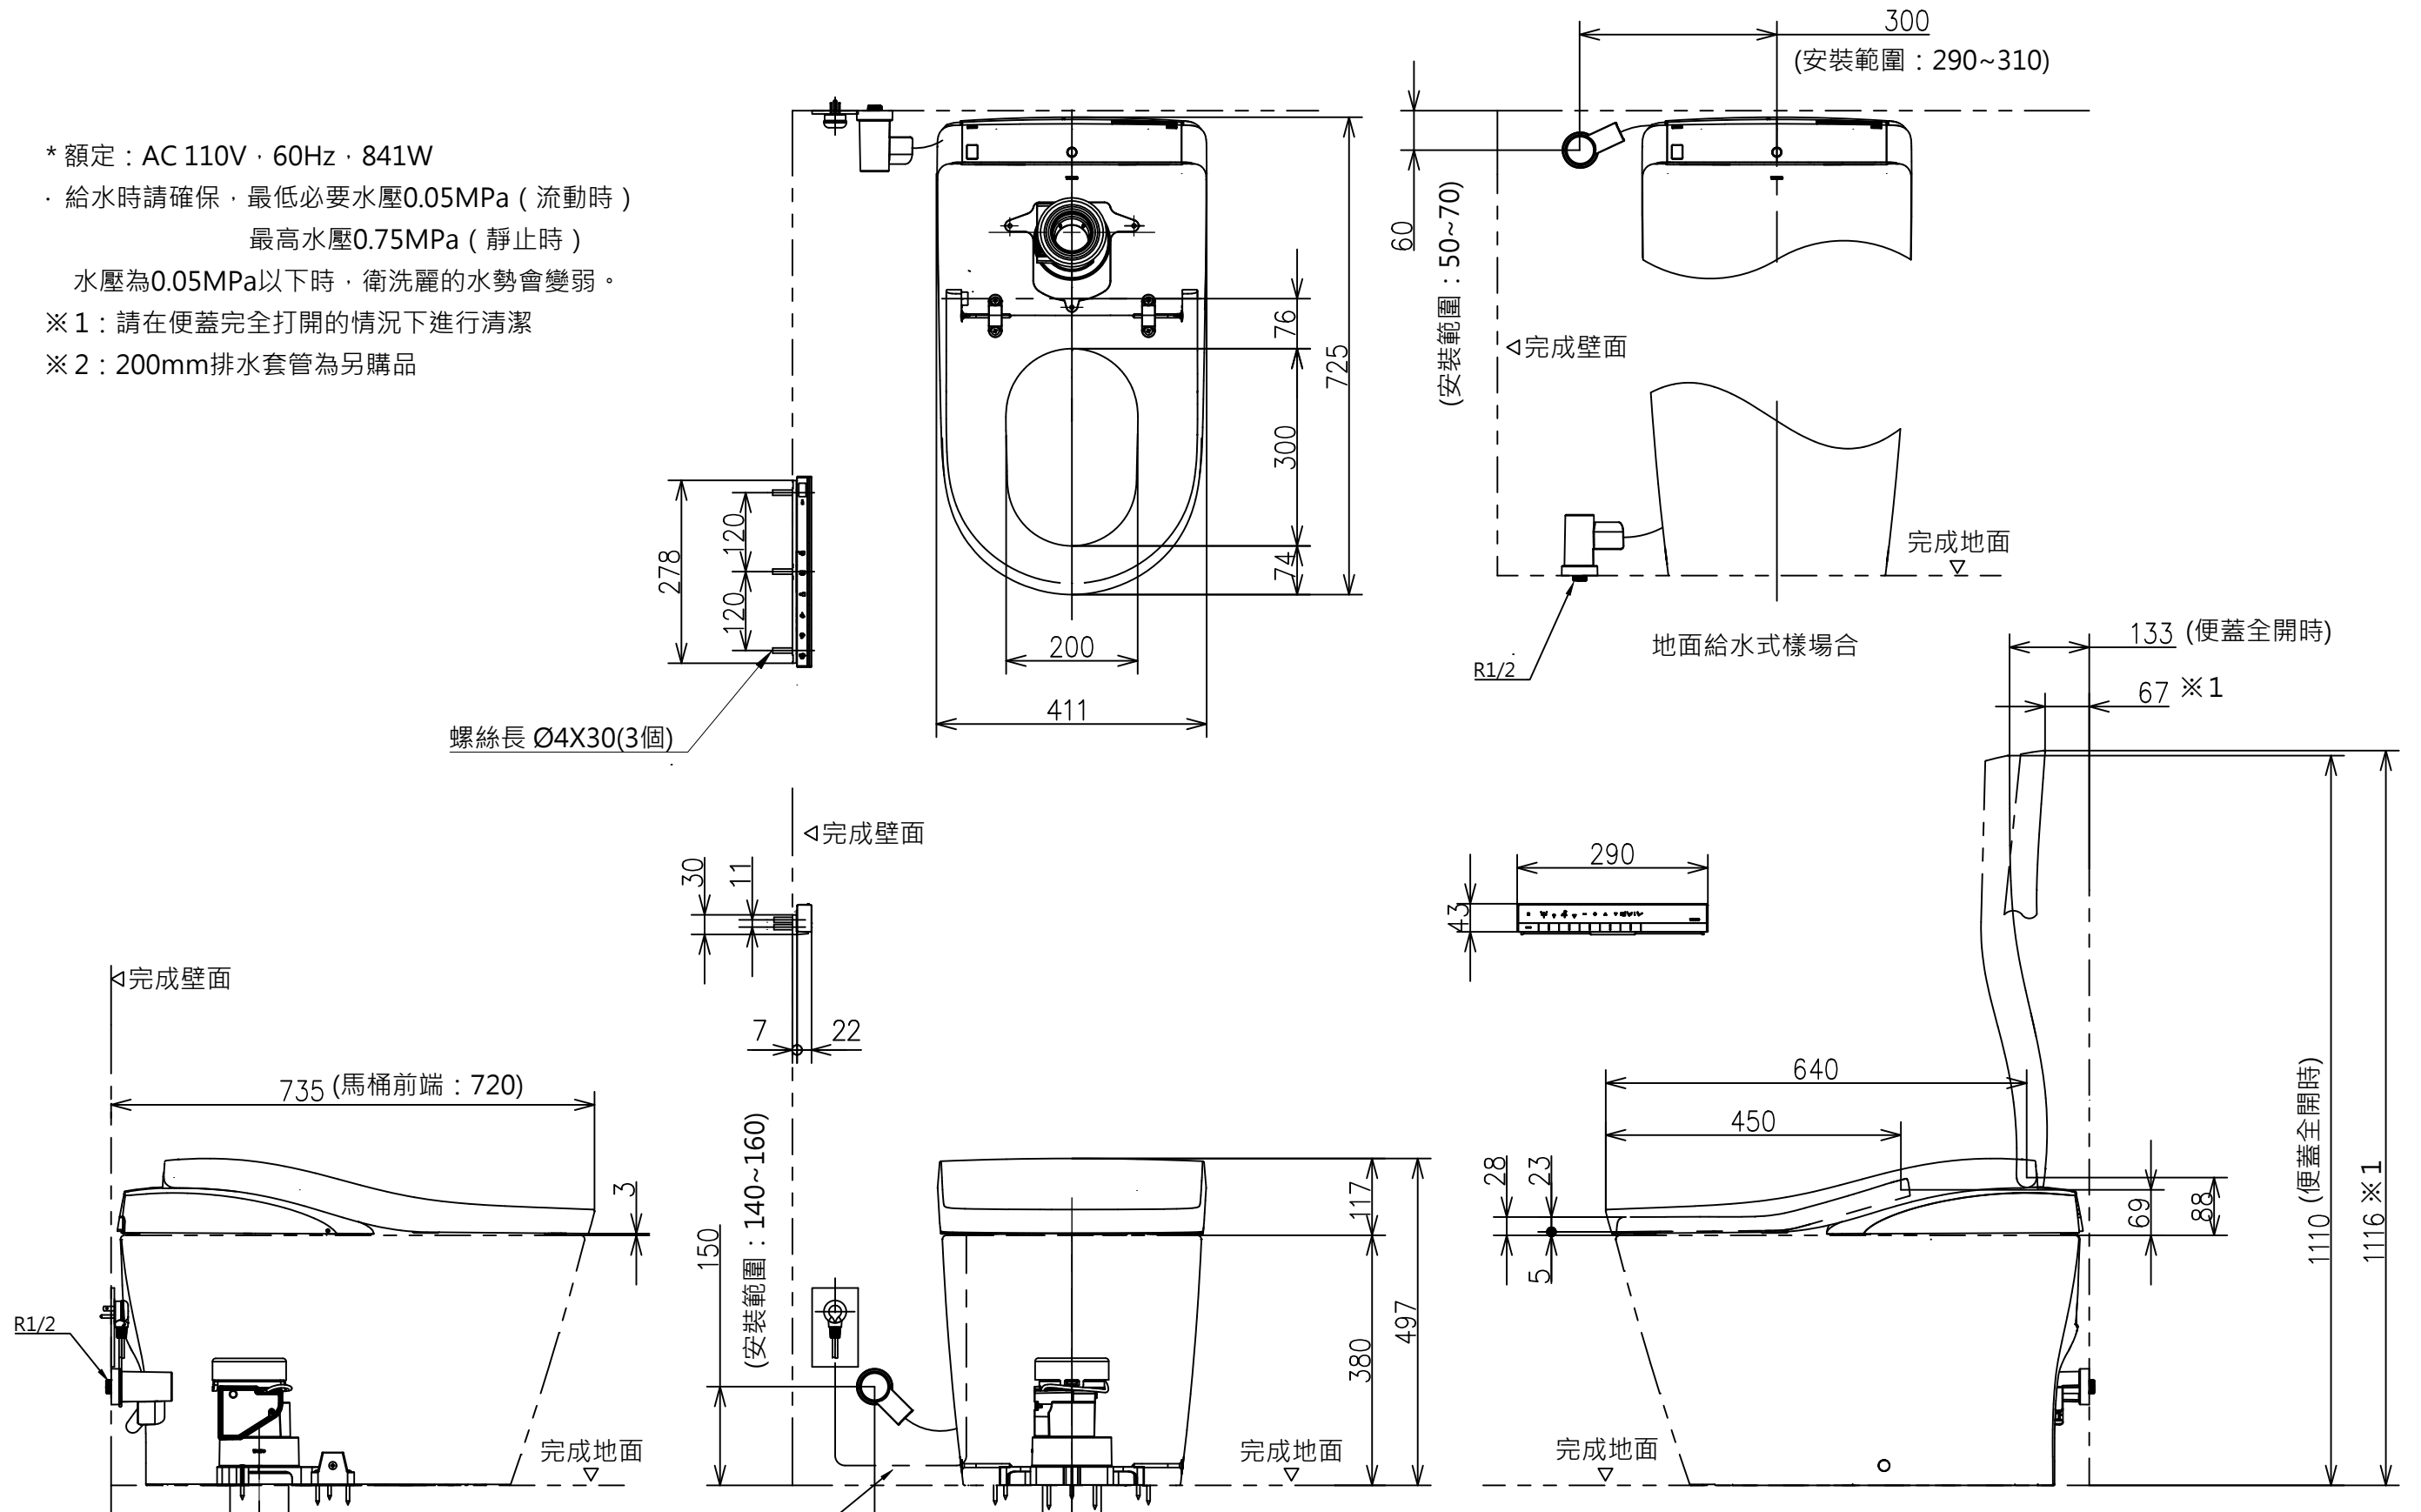

螺絲長 Ø4X30(3個)

電源線 L=1200

300
(安裝範圍：290~310)

(安裝範圍：200±10)

TOTO		單位 mm	名稱 一體形全自動馬桶
製圖	檢圖	日期 2023.02.16	比例 1 : 10
備注 陶器部：CS911VG 機能部：TCF87120GTW TCF87220GTW TCF87320GTW		修改日期 2023.06.06	版別 01
		A3	型號 CES87120GTW · CES87220GTW CES87320GTW (200mm 外露用)
		ページNo.	1-1 (改)