

器具明細表

品番	品名	數量
TYB251GKT	本體	1
TYHK006KTR	控制面板 (電源線6m)	1



注意事項:

1. 請安裝補強板，以確保安裝強度。
2. 當天天花板的安裝高度低於250mm時，產品將無法安裝。
3. 安裝本產品的浴室高度不得低於1.8m。
4. 使用電器容量20A的漏電保護器時，必須單獨配線。
5. 使用單芯硬線2.5mm²的電線連接到電源端子台，勿使用軟線。
6. 排氣管安裝在指定位置，否則會影響性能；具體安裝請參照安裝說明書。





規格表

項目	功率 (W)	噪音 (dB)	循環風量 (m ³ /h)
換氣	/	8	33
乾燥衣物	標準	2080	49
	節電	25/2080	49
暖房	沐浴前	2150	47
	沐浴後	1860	36
涼風	/	25	49

暖房效果	5分鐘後20°C以上	
24小時換氣風量(m ³ /h)	66m ³ /h	
換氣	1個房間	
操作	定時	有
	預約	有
埋入天花板的本體尺寸	400 x 278 x 179.5	
重量	7.4 kgs	
*請注意，以上數據是在浴室面積約5m ² ，室溫5°C的環境所測得。		

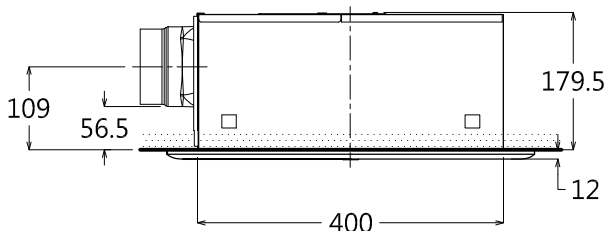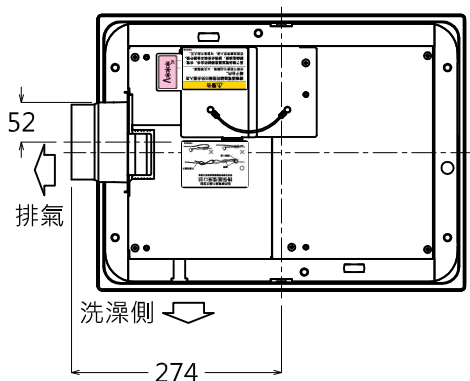

本體天花板開孔尺寸
285 x 410

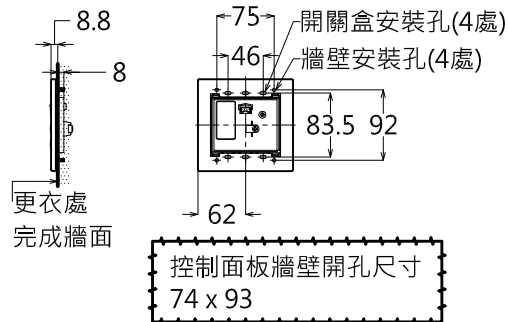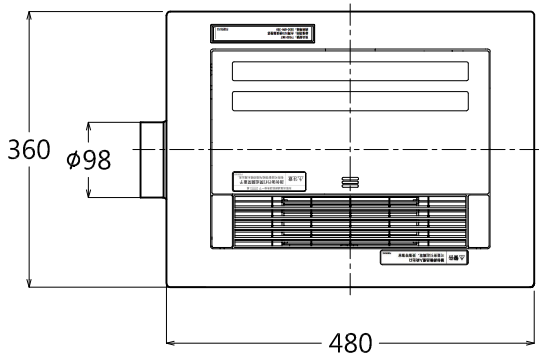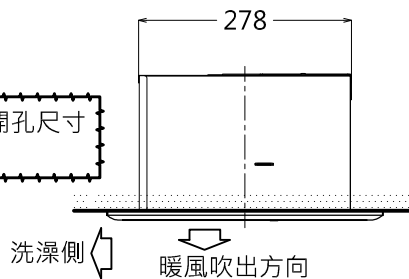

控制面板牆壁開孔尺寸
74 x 93

電壓: 220 V
產品整體尺寸: 480x360x12

TOTO

單位 M/M

CAD比例 1:1
出圖比例 1:10

名稱

浴室換氣暖房乾燥機

製圖 Kusea

檢圖

審核

日期
2014.03.09

品番

TYB251GKT

備註 TSC

版別

01

修改日期

圖紙

A4