

# 使用說明書

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並保留備用。

# TOTO

# TOTO

安裝完成後，本說明書務必交由客戶保存。

OG577Y  
2022.04

# 目錄

## 目 錄

目錄.....	1
明細清單.....	2
使用條件與使用上的注意.....	3
使用上的注意與保養.....	4
安裝完成圖.....	5
使用方法.....	6-7
拆卸與檢查.....	8-9
售後服務.....	10
保證書.....	封底

# 明細清單

## 明細清單

轉換閥本體.....	1組
花灑頭.....	1個
連接彎管..... (含螺母)	1組
連接直管..... (含固定掛座、手持蓮蓬頭掛座)	1組
軟管.....	1條
固定底座等附件.....	1組
施工說明書.....	1本
使用說明書.....	1本

使用此明細清單的產品包括：

TBW07006\* 淋浴柱轉換桿  
TBW08006\* 淋浴柱轉換桿

# 使用條件與使用上的注意

## 使用條件

1. 供冷水、熱水壓力：  
最低壓力……………0.05MPa(流動壓)  
最高壓力……………1.0MPa(靜壓)  
推薦使用壓力……………0.15~0.5MPa(流動壓)
2. 供水溫度在4°C~90°C，建議使用熱水溫度60°C，供水請勿使用蒸氣。
3. 使用環境溫度1°C~60°C，如果低於1°C，出水口會出現變形、凍裂等現象。
4. 為防止花灑內部損壞，花灑吐水時溫度不得超過60°C，建議使用溫度45°C以下。
5. 長時間不使用時，可能導致花灑頭內部及外部鏽蝕不能使用等現象。
6. 如果您需要廢棄本產品，請勿將其作為一般生活垃圾處理，請依照法規經由專門獨立的回收體系進行合適的處理、恢復和回收。
7. 本說明書中的產品具有清洗功能。
8. 為減少阻力，連接熱水器的熱水配管請以最短距離配管，並請務必包覆保溫材。
9. 搭配龍頭的場合：建議與“TOTO”淋浴龍頭、手持蓮蓬頭搭配淋浴柱轉換桿使用。

## 使用上的注意

- 警告** 若忽視此標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員重傷或死亡。
- 注意** 若忽視此標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財產損失。


### 警告

1. 幼兒禁止使用或幼兒需要由成年人陪同、老人和殘障人士等特殊群體應在有行動能力人員陪同下使用。
2. 出水口熱水側處於高溫狀態下，請勿使皮膚直接接觸五金配件表面，否則可能會燙傷。
3. 請勿配反冷、熱水管，否則可能會燙傷。
4. 供熱水請勿使用蒸氣，否則可能會燙傷。
5. 當直接從淋浴花灑側切換到蓮蓬頭側或從蓮蓬頭側切換到淋浴花灑側時，水溫會發生變化，請務必用手測試水溫後再使用，否則可能會燙傷。
6. 如果客戶不使用我司出水口內附的進水口過濾網，可能會出現閥芯因異物進入而導致的漏水或破損的風險。

# 使用上的注意與保養

## 注意

1. 由於閥芯是較精密的零件，請勿擅自拆解，否則可能會造成漏水等不良。
2. 請勿將淋浴柱當作扶手使用、懸掛、或是踏在蓮蓬頭掛架上。
3. 請勿撞擊本產品，否則可能會造成故障、漏水。
4. 必須使用中性清潔劑清洗，中性以外的清潔劑會破壞電鍍層或使表面變色。
5. 不得使用非中性清潔劑和去汙粉、拋光粉等含粗顆粒的清潔劑或尼龍刷，否則可能會破壞電鍍層等。
6. 可使用軟布擦拭，或用機油、車用臘浸布擦拭，但請勿接觸樹脂部件，否則可能失去光澤和產生鏽蝕，請注意勿使其黏著。
7. 暖風機或紅外加熱器等發熱源不可直接安裝於本產品正上方，否則可能會損壞花灑表面和內部結構。
8. 建議不要長時間不使用，否則可能會導致產品內部以及外部鏽蝕不能使用等現象。
9. 隨著產品樣式的不斷更新，實物可能與圖示有差異，但基本安裝、使用原理相同。
10. 在可能結冰的場所使用時，要確實做好防凍措施。由於結冰，造成零件破損，可能導致漏水，造成財產損失。因結冰而造成的破損，即使在保證期間內也是須付費維修。請不要讓產品的環境溫度低於0°C。



## 防凍措施

- 在可能結冰的場所使用時，要確實做好防凍措施。
1. 由於結冰，如零件破損，可能導致漏水，造成財產損失。
  2. 因結冰而造成的零件破損，即使在保證期間內也是須付費維修。
  3. 施工完後或長時間不使用時，要有預防突然降溫的準備，以預防產品結冰。
  4. 因為有結冰的危險，請不要讓產品周圍的溫度低於0°C。

## 保養


為長期保持產品的美觀，請用戶依照以下方法維護保養。

1. 經常使用軟布擦拭，或用軟布沾水擦拭。
2. 當有汙垢且較明顯時，請用中性清潔劑擦拭後確實進行水洗。
3. 請勿使用會損傷商品表面的物品來清洗本產品。  
(例：酸性、鹼性清潔劑、漂白劑、稀釋劑、去汙劑、尼龍刷等物品)

# 安裝完成圖

TBW07006\* 淋浴柱轉換桿

TBW08006\* 淋浴柱轉換桿

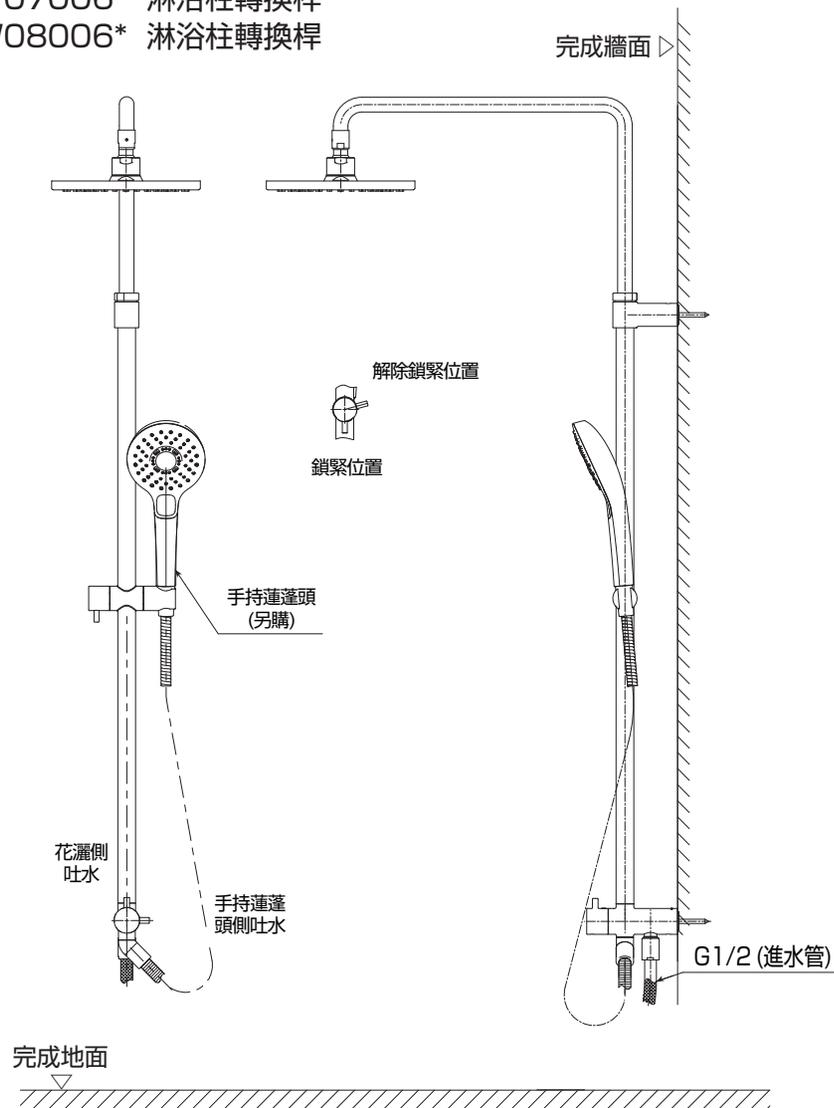


備註：上記尺寸單位為mm。


( )內尺寸為參考尺寸，請客戶根據使用者的身高以及天花板高度自行決定。

# 使用方法

## 1. 各部品名稱及使用方法

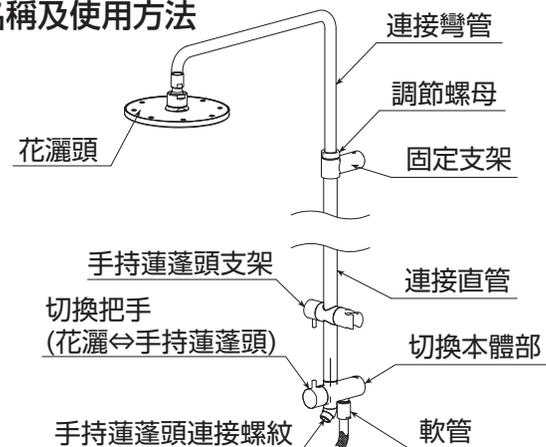


## 2. 切换操作



如圖所示，順時針旋轉切换把手，由花灑吐水變更為手持蓮蓬頭吐水；逆時針旋轉切换把手，由手持蓮蓬頭吐水變更為花灑吐水。

※ 把手旋轉角度約90°，當把手旋至中間位置時，花灑與手持蓮蓬頭同時吐水。

## 3. 連接管的升降調節




① 逆時針鬆開調節螺母至連接彎管可上下移動的程度。

② 上下調節連接彎管至理想高度。

③ 順時鐘鎖緊調節螺母，將連接彎管完全固定。

## 4. 手持蓮蓬頭連接彎頭的角度調整




圖示中的連接彎頭可360°旋轉，使用過程中客戶可根據需要自行調節彎頭方向。

※ 逆時針旋轉為拆卸方向。

# 使用方法

## 5. 手持蓮蓬頭支架高度調整

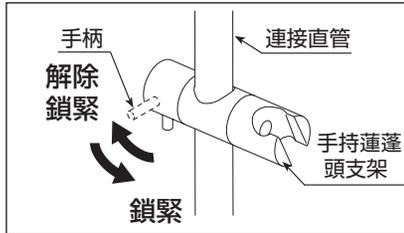

將手柄調整到“解除鎖緊”位置，可上下滑動手持蓮蓬頭支架，選定理想高度後，將手柄調整到“鎖緊”位置即可。

## 6. 手持蓮蓬頭角度調整



如圖所示，輕握手持蓮蓬頭，順時針或逆時鐘針旋轉，將手持蓮蓬頭調整到合適的角度位置放置即可。

## 7. 花灑的清潔保養



若使用時出現水線不均勻的現象，可用毛巾輕輕擦拭花灑頭上的小橡膠吐水口，清除異物。

- 輕度髒的場合：  
請以沾水(或溫水)擰乾的抹布後擦拭。
- 重度髒的場合：  
請以軟布沾適量中性清潔劑擦拭後，用清水充分清洗，再用軟布擦乾。
- 當噴嘴堵塞時，可能造成流線散亂，請以沾水(或溫水)擰乾的抹布後擦拭或是使用針輕輕地去除卡住的水垢。  
※清潔時，請特別注意力道，可能造成噴嘴破損或變形而導致流線散亂。


# 拆卸與檢查

現象	檢查項目
水流量小	8
把手晃動	3、4、5
水流不止、漏水	1、2、3、9、10~13、15、20、21
本體部鬆動	6、7
花灑頭鬆動	14、15、17、18
連接管鬆動	22、23、24

安裝後萬一出現故障，請依照以下要領拆卸。

(此圖內未拆卸的零件，需拆卸的情況下，請聯絡售後服務人員進行拆卸)


例：TBW07006\*

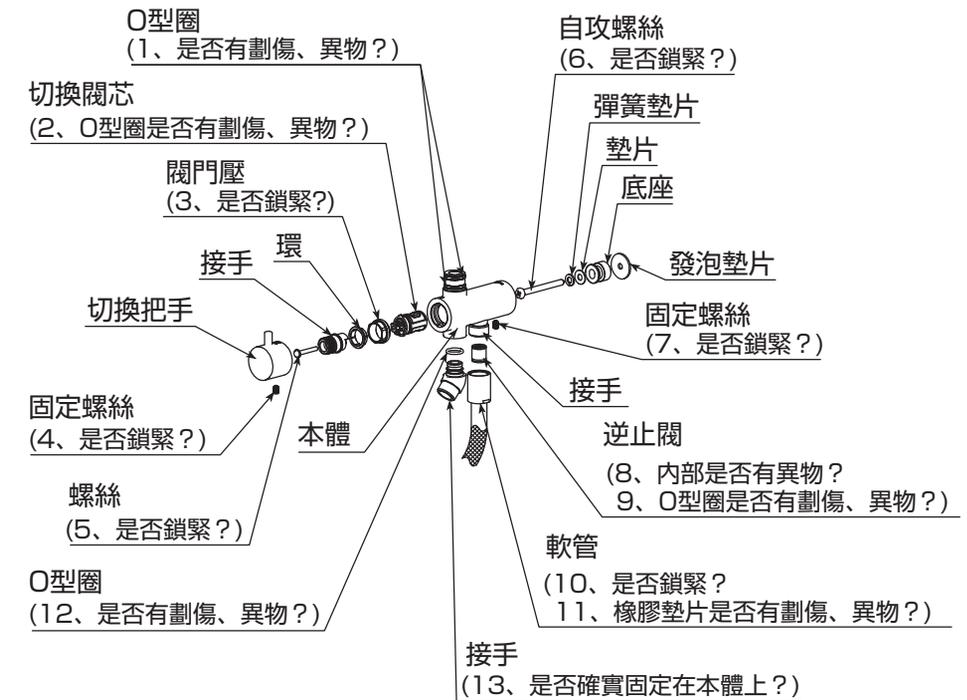

- 備註：① 此接手確實固定在本體上之後可以360°旋轉使用。  
② 拆卸時，逆時針方向向下用力旋轉即可。


# 拆卸與檢查

例：TBW07006\*

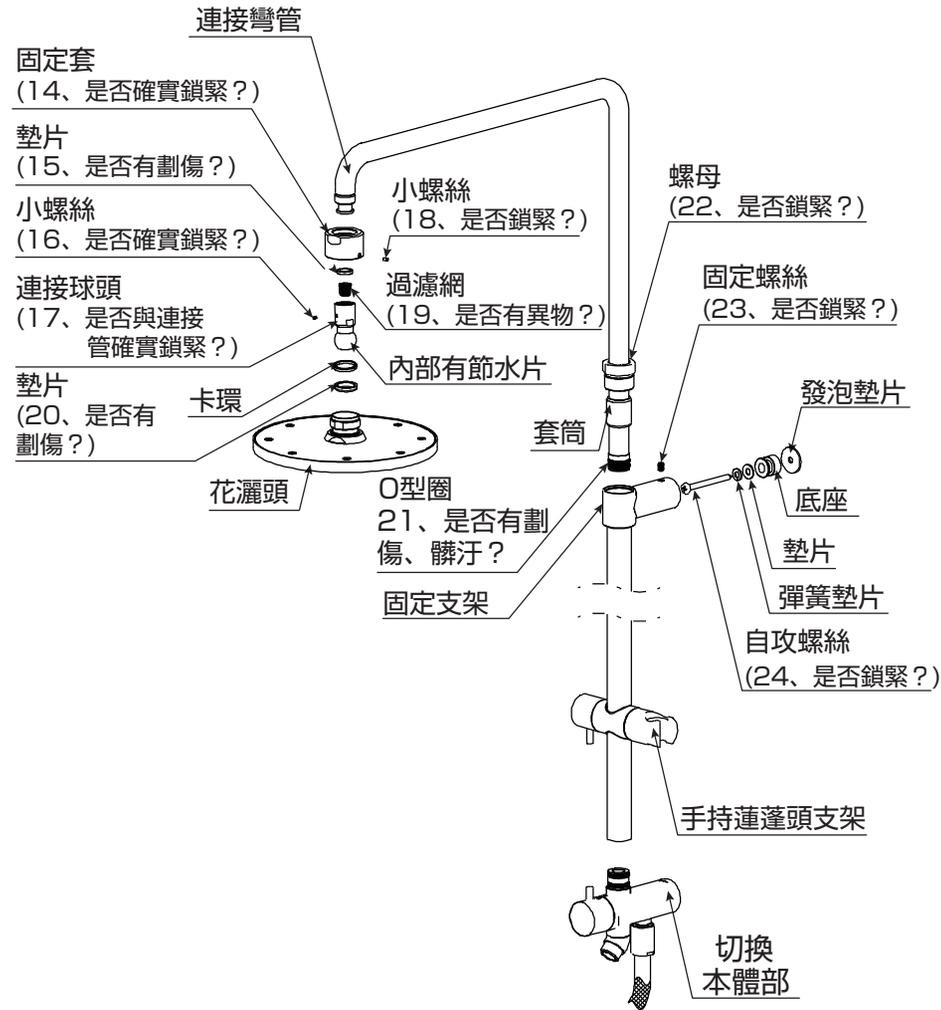

- ※ 不同型號產品的拆卸與檢查原理基本相同。
- ※ 淋浴花灑頭為精密部件，請不要擅自拆卸。萬一出現故障，請聯絡售後維修服務。

# 售後服務

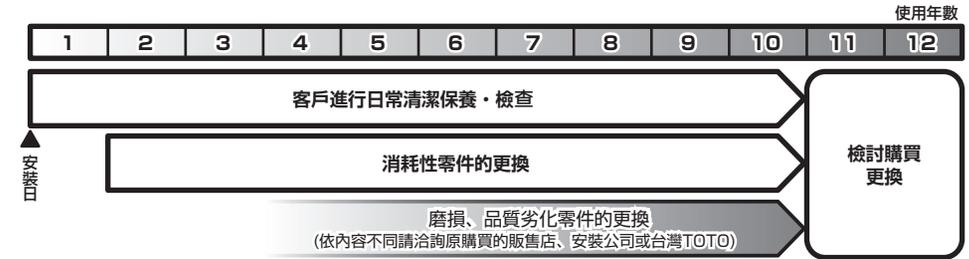

## 保證書

- 本商品依據保證書內容做出保證。請確認是否填入安裝日、安裝公司名(或販售店)及捺印。另外，請詳細閱讀保證書內容後，妥善保存。
- 保證期間請確認保證書。

## 關於保證

- 保證期間中  
依據保證書的規定進行維修。因為保證期間內也可能必須付費維修，請詳細確認保證書內容。例如：「未遵照使用說明書、施工說明書、產品上的注意標籤等產生的不良問題」等情形時，需收取費用。
- 保證期間過後  
經維修後可繼續使用的商品，將根據顧客要求進行維修並收取費用。  
→請確認「委託修理時」「維修費用的構成明細」

## 委託維修時

### 【委託修理單位】

原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。  
TEL：0800-890-250

### 【需要聯繫的內容】

- ①住址、姓名、電話號碼
- ②商品名
- ③型號
- ④安裝日
- ⑤故障內容、異常情形(何處漏水等)
- ⑥希望到府維修日期

### 【不明白之處及維修相關諮詢】

原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。TEL：0800-890-250

## 維修費用的構成明細 <委託TOTO維修の場合>

根據修理可以維持商品功能的情況下，由所要求的修理狀況付費。

標準修理費用由 **技術費** + **零件費** + **交通費** 構成。

但是，補修用性能零件的保固期限已過的商品，則無法修理。

**MEMO**

**MEMO**

# MEMO